


LED

4"

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT
SL4-900-WH3K

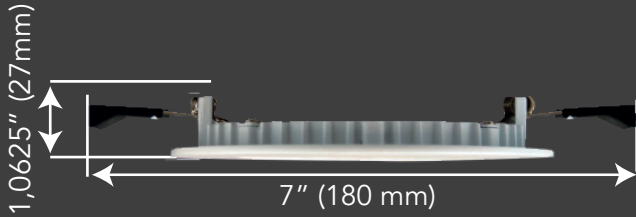

Câble de connexion de 12" (305mm)
12" (305mm) Connecting cable



PLG-RSL-24
Câble d'extension de 24"
24" Extension cable

Vendu séparément / Sold separately



AMP-SL4
Plaque de montage pour série ultra slim
4" (carré et rond)
Adjustable mounting plate for 4"
Ultra slim serie (Square and round)

Vendu séparément / Sold separately



VP-SL4
Coupe vapeur
Vapour barrier
Vendu séparément / Sold separately

INSTALLS EVERYWHERE / S'INSTALLE PARTOUT



Dimmable
Intensité réglable



Damp locations
Endroits humides



For insulating and
non-insulated ceilings/
Pour plafonds isolés et non isolés



Fire resistant - 2 hours
Résistant au feu - 2 heures

SL4-900-WH3K

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	1.0625" (27 mm)
Width / Largeur	7" (180 mm)
Épaisseur / Thickness	0.5" (12 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	4 1/4" (108 mm)
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES OUI
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	100°
Bulb Life / Durée de Vie	50000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	12W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	900 LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

Garniture disponible / Available clip

Vendu séparément / Sold separately



Noir
Black
TR-SL3-BK



Chrome
TR-SL3-CHR



Bronze antique
Oil rubbed bronze
TR-SL3-ORB



Cuivre
Copper
TR-SL3-CP



Laiton antique
Antique brass
TR-SL3-AB



Brushed Nickel
Nickel Brossé
TR-SL3-BN

Compatible dimmers / Gradateurs compatibles

Lutron: CTCL153P / DV-600P / D-600P / S-600P / D-603PGH /
DVLV-600P / MAELV-600 / SELV-300P / CTELV-303P-WH /
DVCL-153P / PD-6WCL / RRD-6NA-WH
DVELV-300P / MSCL-OP153M / MA-600WH / SCL-153PH-WH-C /
MACL153 / MSCL-OP153M

LEVITON: DSE06-102ELV / 6613-PLW / 6681 / 6633-P0G / 6631 /
IP106-ILZ / DSL06P-ILZ

COOPER LIGHTING: DAL06P-C1 / SAL06P-W



QUESTIONS?
E: info@myovo.net
Tél.: 1 (800) 776-7891
www.myovo.net

