


# Dimensions de la hotte

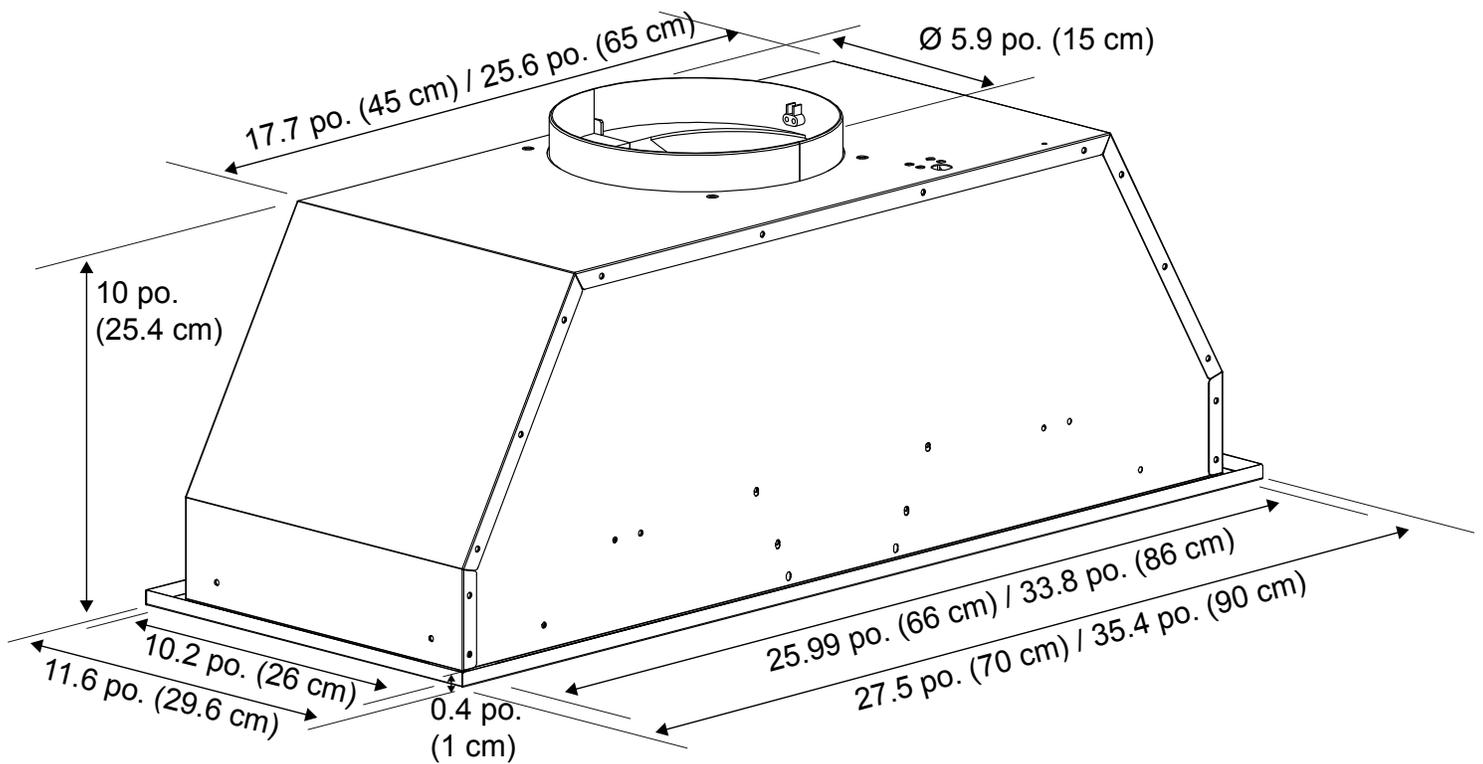

## Spécifications

Conception du châssis	Acier inoxydable	
Classification de la puissance	120 V / 60 Hz (homologuée cETLus)	
CFM	680	900
Puissance d'entrée totale	406 W (400 W + 2 x 3 W)	806 W (800 W + 2 x 3 W)
Puissance d'entrée du moteur	400 W	800 W
Intensité de courant	3.4 A	7.0 A
Niveaux du contrôle de la vitesse	5 niveaux	
Protection contre les interférences	Protégé contre les interférences de radiofréquences	
Moteurs	Moteur unique	
Contrôle	Panneau de contrôle électronique	
Filtration	Filtre décoratif	
Éclairage	2 x 3 W DEL	
Grandeur de l'évent	Rond, 6 pouces (15 cm) Supérieur	