


Dimensions

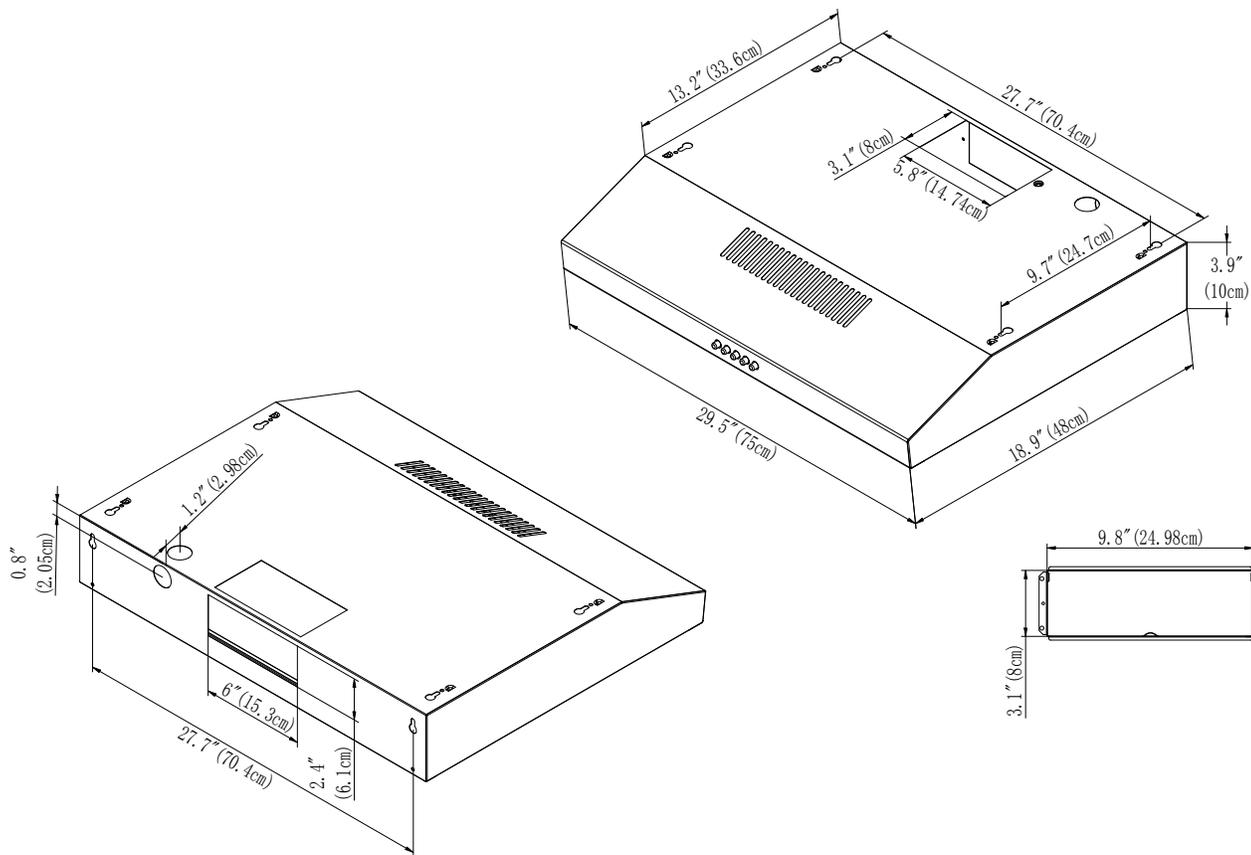

Spécifications

Conception du châssis	Acier inoxydable	
Classification de la puissance	120 V / 60 Hz (Homologuée cETLus)	
Numéro de modèle	OV-1006R / OV-1007RWH	OV-1026 / OV-1027
CFM	200	300
Puissance d'entrée totale	82 W (80 W + 1 x 2 W)	87 W (85 W + 1 x 2 W)
Puissance d'entrée du moteur	80 W	85 W
Niveaux du contrôle de la vitesse	3 vitesses	
Protection contre les interférences	Protégé contre les interférences de radiofréquences	
Type de moteur	Chambre simple silencieux	
Contrôle	Panneau de commande à boutons poussoirs mécaniques	
Filtration	Filtres en aluminium (Filtre à charbon supplémentaire inclus)	
Éclairage	1 x 2 W DEL	
Grandeur de l'évent	Rectangle supérieur ou arrière 3 1/4"x10 pouces (8,3 cm x 25,4 cm)	