


Dimensions

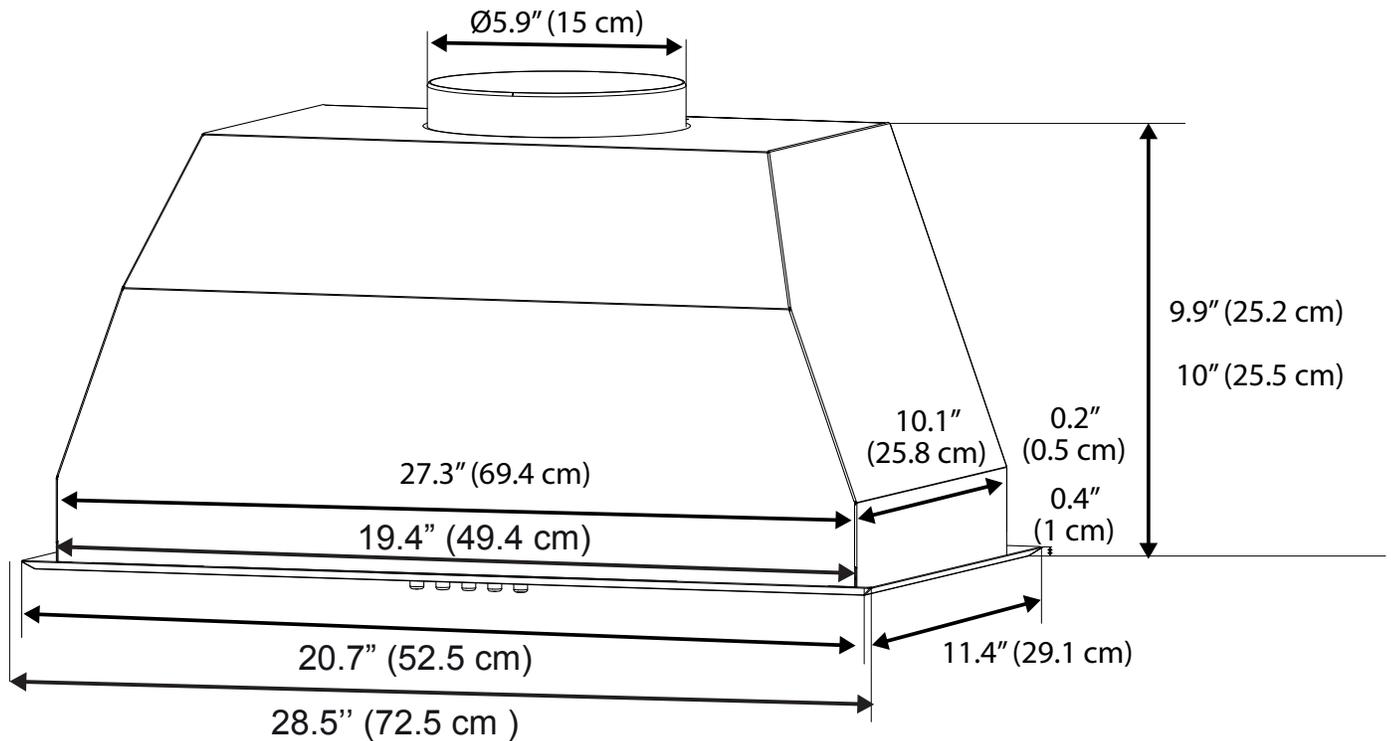

Spécifications

Conception du châssis	Acier inoxydable		
Classification de la puissance	120 V / 60 Hz (cETLus Listed)		
Numéros de modèle	OV-3004 /OV-3006	OV-3019	OV-3028 / OV-3029
CFM	280	440	600
Puissance d'entrée totale	88 W (85 W + 2 x 1.5 W)	193 W (190 W + 2 x 1.5 W)	383 W (380 W + 2 x 1.5 W)
Puissance d'entrée du moteur	85 W	190 W	380 W
Niveaux du contrôle de la vitesse	3 Vitesses		
Protection contre les interférences	Protégé contre les interférences de radiofréquences		
Moteurs	Moteur unique		
Contrôle	Panneau de contrôle mécanique		
Filtration	Filtres aluminium		
Éclairage	2 x 1.5 W DEL		
Grandeur de l'évent	Rond, 6 pouces (15 cm) Supérieur		