Dimensions de la hotte

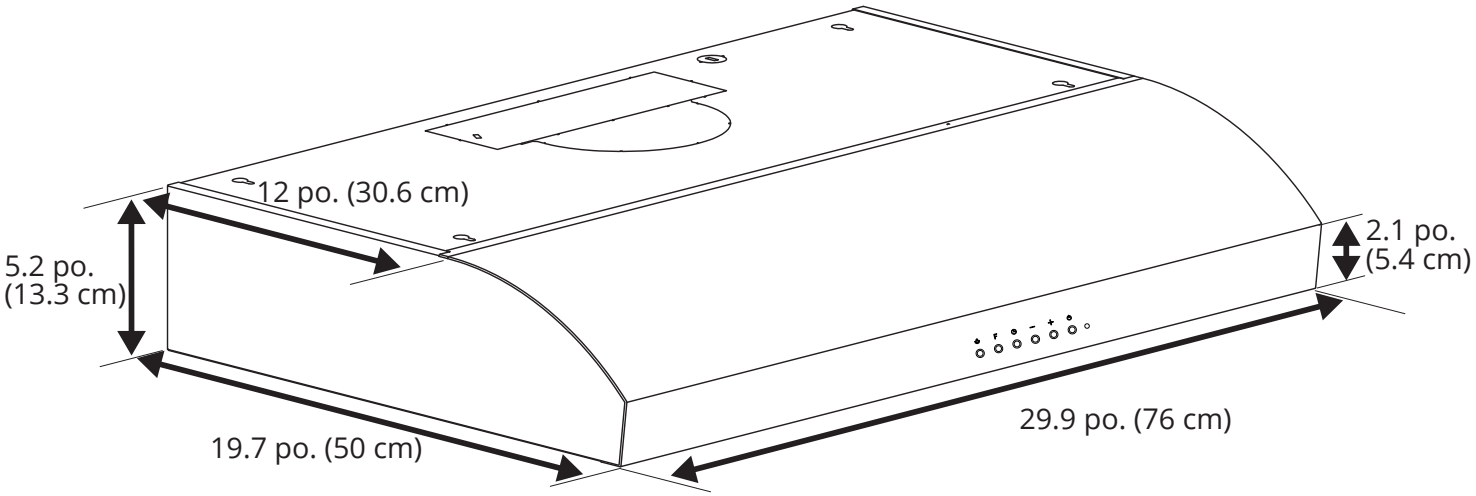

Spécifications

Conception du châssis	Acier inoxydable	
Classification de la puissance	120 V / 60 Hz (homologuée cETLus)	
CFM	460	700
Puissance d'entrée totale	111 W (105 W + 2 × 3 W)	201 W (195 W + 2 × 3 W)
Puissance d'entrée du moteur	105 W	195 W
Intensité de courant	0.9 A	1.8 A
Niveaux du contrôle de la vitesse	3 niveaux	
Protection contre les interférences	Protégé contre les interférences de radiofréquences	
Moteurs	Moteur unique	
Type de moteur	Chambre simple silencieux	
Type de ventilateur	Chambre cage unique	
Contrôle	Panneau de commande électronique	
Filtration	Filtres à chicane	
Éclairage	2 rondelles à DEL de 3 W	
Grandeur de l'évent	7 po (17,7 cm) circulaire ou 10 po (8,3 cm × 25,4 cm) rectangulaire, haut ou arrière	